


Maße/Leistung/Gewicht/Wasserinhalt

Bauhöhe (BH)	Baulänge (BL)	Wärmeleistung in Watt nach DIN EN 442		Elektro-Heizpatrone (Watt)	Leergewicht (kg)	Wasserinhalt (dm <sup>3</sup> )
		55/45/20°	75/65/20°			
900	700	250	475	400	17,50	2,42
	800	294	558	400	20,70	2,75
	900	337	640	615	23,90	3,08
1200	700	334	633	400	22,80	3,23
	800	392	743	615	27,00	3,67
	900	449	853	615	31,10	4,10
1800	700	476	904	920	34,10	4,84
	800	559	1061	920	40,40	5,51
	900	641	1218	920	46,70	6,16



Änderungen und Weiterentwicklungen, sowie Maßabweichungen bis 1,5%, behalten wir uns vor. Die bisherigen Daten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

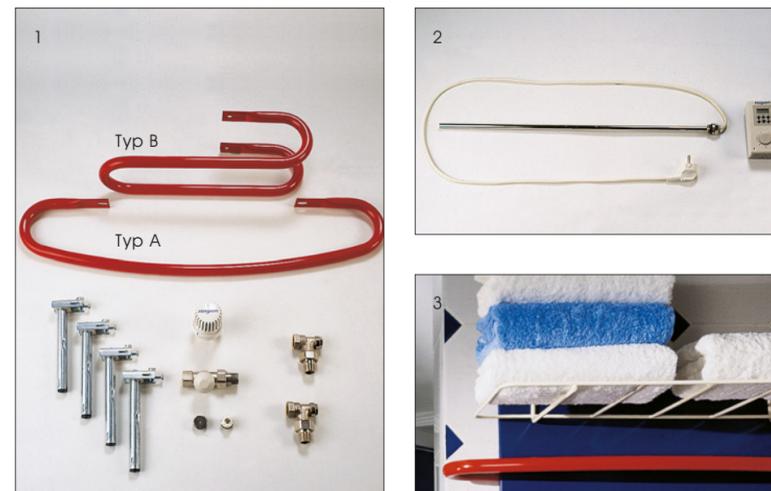

ABANO - DBGM - GESCHÜTZT

**ABANO**<sup>®</sup> - Wir bauen den Heizkörper und Sie bringen ihn in Form. Viele Möglichkeiten moderner Heizkörpergestaltung bieten sich an.



- Formschönes Design
- Perfekte Funktion
- Moderne Raumgestaltung
- Hoher Strahlungsanteil



**HAGAN-WERK**  
 FRANZ RUMMEL GMBH

D-42579 Heiligenhaus • Untere Industriestr. 38  
 Telefon: 02056/58 30-0 • Fax Nr.: 02056/58 30-30  
 internet: www.hagan.de • eMail: info@hagan.de



3. Auflage 04/2011

**Wir bauen den Heizkörper und Sie bringen den ABANO® in Form.**

**Viele Möglichkeiten moderner Heizkörpergestaltung bieten sich an.**

**ABANO®**



**Formschönes Design und perfekte Funktion.**

Mit der glatten wasserführenden Frontplatte empfiehlt sich der ABANO als moderner Raumgestalter mit hohem Strahlungsanteil. Harmonisch fügen sich die ästhetisch gebogenen Handtuchhalter, je nach Form und

Anzahl, zu einer optimalen Einheit. Dieser konstruktive Clou ermöglicht die Synthese von Design, Funktion und Flexibilität. Kurzum, Qualität made in Germany.

**Bekennen Sie Farbe?**

Der ABANO erfüllt viele Wünsche. RAL, Sanitärfarbtöne sowie individuelle Sonderfarben bis hin zu verchromten Handtuchhaltern oder Heizkörpern mit Edelstahlfront. Kein Wunsch bleibt unerfüllt.



**ABANO® - Standard**

- Zwei Handtuchhalter (Typ A) für die BH 900 u. 1200 mm bzw. drei für die BH 1800 mm. (Typ A = s. Bild 1).
- Ventildurchführung mit integriertem Thermostatventil inkl. einem weißen Thermostatkopf.

- 3-Funktions-Eckverschraubungen für Vor- und Rücklauf.
- Rückseitiger Entlüftungsanschluss.
- Anschluss für nachträglich zu montierende Elektroheizpatrone (400, 615 od. 920 Watt).

**ABANO® - Extras**

- C- förmig gebogene Handtuchhalter (Typ B) für wahlweise linke oder rechte Montage (Typ B = s. Bild 1).
- Alle RAL, Sanitär- u. Sonderfarbtöne lieferbar.
- Heizkörper u. Handtuchhalter werden auf Wunsch in unterschiedlichen Farbtönen beschichtet.
- Elektroheizpatrone (Bild 2) mit 400, 615 oder 920 Watt. Verfügbarkeit entsprechend der Leistungstabelle.
- Elektronische Raumtemperaturregelung (VDE-geprüft) für die Elektroheizpatrone mit umfangreicher Timerfunktion im funktionellen Kunststoffgehäuse.
- Handtuchablage zur praktischen Bevorratung von Badetüchern (Bild 3).
- Betriebsdruck 10 bar.
- Elektrische Ausführung, d. h. mit Elektroheizpatrone, ohne Anschlussmöglichkeit an eine Zentralheizungsanlage

- Blindstopfen u. Entlüftungsventil.
- Vier Bohrkonsolen für rückseitige Laschenbefestigung.
- Heizkörper und Handtuchhalter pulverbeschichtet RAL 9016.



**ABANO® Technische Daten**

Materialstärke: 2,5 mm Front- bzw. Rückseite 1,5 mm  
 Betriebsdruck: 6 bar  
 Medium: Warmwasser bis 110°C  
 Bauhöhen: 900, 1200 u. 1800 mm  
 Baulängen: 700, 800 u. 900 mm

Vor/Rücklauf: IG<sup>1/2</sup>"  
 E-Patronen-Anschluß: IG<sup>1/2</sup>"  
 Entlüftung: IG<sup>1/4</sup>"

Der ABANO entspricht in allen Ausführungen den Anforderungen der BAGUV.